


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU SZKOŁY W DOBIEŻYNIE - WYMIANA DACHÓWEK
NA BLACHODACHÓWKĘ, NAPRAWA OPIERZEŃ, CZĘŚCIOWA
WYMIANA ŁACENIA.
ADRES INWESTYCJI: Powstańców Wielkopolskich 3, 64-320 Dobieżyn
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ADRES INWESTORA: Powstańców Wielkopolskich 3, 64-320 Dobieżyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Maciej Cebulak
DATA OPRACOWANIA: 03.04.2024

RZUT - WYMIANA DACHÓWEK NA BLACHODACHÓWKĘ

dachówki ceramiczne wymienić na blachodachówkę

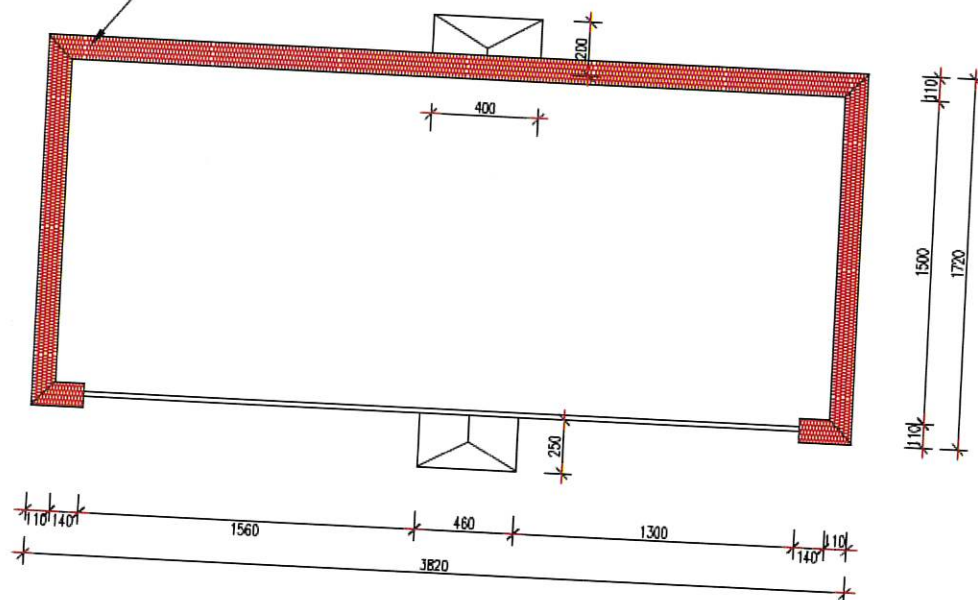

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT DACHU SZKOŁA DOBIEŻYN					
1		WYMIANA DACHÓWKI NA BLACHODACHÓWKĘ			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909- 04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		<i>dach</i> (2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2,10	m2	162,540	
				RAZEM	162,540
2 d.1	TZKNBK V -139	Wymiana łączenia dachów przy odstępie 16-24 cm - przyjęto 30% powierzchni dachu.	m2		
		poz.1 * 0,30	m2	48,762	
				RAZEM	48,762
3 d.1	KNNR 2 0508- 01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		<i>dach</i> (2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2,10	m2	162,540	
				RAZEM	162,540
4 d.1	KNNR 2 0508- 02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		1,40 * 2 + 15,00 * 2 + 35,40	m	68,200	
		2,10 * 4	m	8,400	
				RAZEM	76,600
5 d.1	KNNR 2 0508- 04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		2,10 * 2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
6 d.1	KNR 4-01 0533 -02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - przyjęto 50% upierzeń.	m2		
		(1,40 * 2 + 15,00 * 2 + 36,00) * 0,40 * 0,5	m2	13,760	
				RAZEM	13,760
7 d.1		Utylizacja odpadów budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		RUSZTOWANIA			
8 d.2	KNR AT-05 1653a-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m - montaż, demontaż.	m2		
		(2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2	m2	154,800	
				RAZEM	154,800
9 d.2		Najem rusztowań ramowych 150 m2 - 14 dni.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT DACHU SZKOŁA DOBIEŻYN						
1			WYMIANA DACHÓWKI NA BLACHODACHÓWKĘ			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-04/4		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
			<i>dach</i> (2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2,10	m2	162,540	
					RAZEM	162,540
2 d.1	TZKNBK V -139		Wymiana łączenia dachów przy odstępie 16-24 cm - przyjęto 30% powierzchni dachu.	m2		
			poz.1 * 0,30	m2	48,762	
					RAZEM	48,762
3 d.1	KNNR 2 0508-01		Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
			<i>dach</i> (2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2,10	m2	162,540	
					RAZEM	162,540
4 d.1	KNNR 2 0508-02		Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
			1,40 * 2 + 15,00 * 2 + 35,40	m	68,200	
			2,10 * 4	m	8,400	
					RAZEM	76,600
5 d.1	KNNR 2 0508-04		Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
			2,10 * 2	m	4,200	
					RAZEM	4,200
6 d.1	KNR 4-01 0533-02		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - przyjęto 50% upierzeń.	m2		
			(1,40 * 2 + 15,00 * 2 + 36,00) * 0,40 * 0,5	m2	13,760	
					RAZEM	13,760
7 d.1			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			RUSZTOWANIA			
8 d.2	KNR AT-05 1653a-02		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m - montaż, demontaż.	m2		
			(2,40 * 2 + 17,20 * 2 + 38,20) * 2	m2	154,800	
					RAZEM	154,800
9 d.2			Najem rusztowań ramowych 150 m2 - 14 dni.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000