

LOKOMOTYWA ZE ZJEŹDŻALNIĄ I WAGONIKIEM


Uwagi ogólne do w/w zestawu:

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo w kolorze. Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne muszą być zakończone od góry kapturkami z tworzywa. Liny w zestawie wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Zjeżdżalnia wykonana z: Ślizg ze stali nierdzewnej, a boki sklejka wodoodporna o grubości minimum 24 mm. Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości minimum 24 mm. Mostki wykonane z: konstrukcja nośna rurki stalowe malowane proszkowo, podłoga z desek malowanych farbami akrylowymi.

Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

Całość musi przypominać lokomotywę z wagonikiem. Konstrukcja wykonana z sosnowego drewna klejonego. Mostek linowy wiszący na wysokości minimum 60 cm i wykonany z lin stalowych w oplocie z polipropylenu - tuż pod mostkiem musi znajdować się mostek asekuracyjny. Zjeżdżalnia na wysokości minimum 60 cm: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną. Lokomotywa musi posiadać minimum jedną drabinkę pionową z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Boki wagonów i lokomotywy muszą być wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 24 mm.

Minimalne wymiary lokomotywy: 560 x 120 cm.

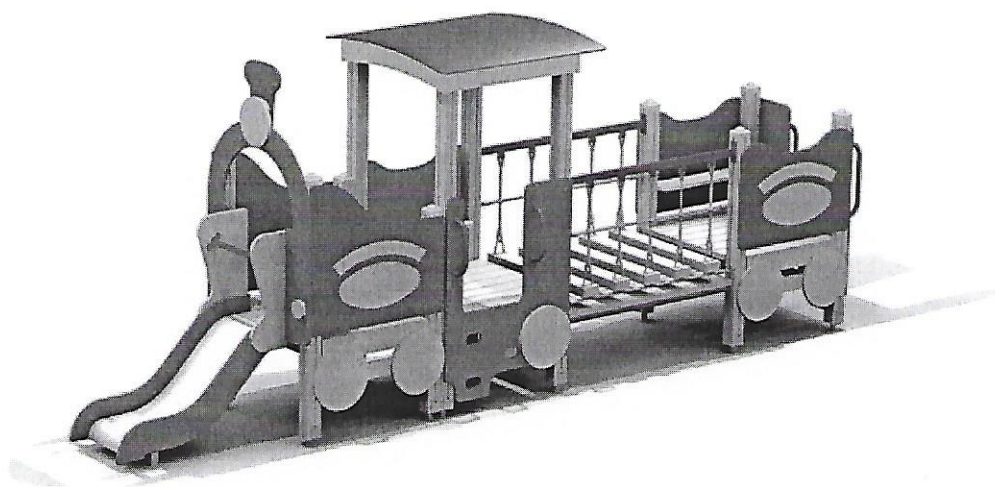

Rysunek ma charakter poglądowy.