

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont wewnętrznej drogi dojazdowej pomiędzy budynkiem szkoły a  
budynkami wiat szkolnych

ADRES INWESTYCJI: ul. Korolówka-Osada 3  
22-200 Włodawa

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie


ADRES INWESTORA: ul. Korolówka-Osada 3  
22-200 Włodawa

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

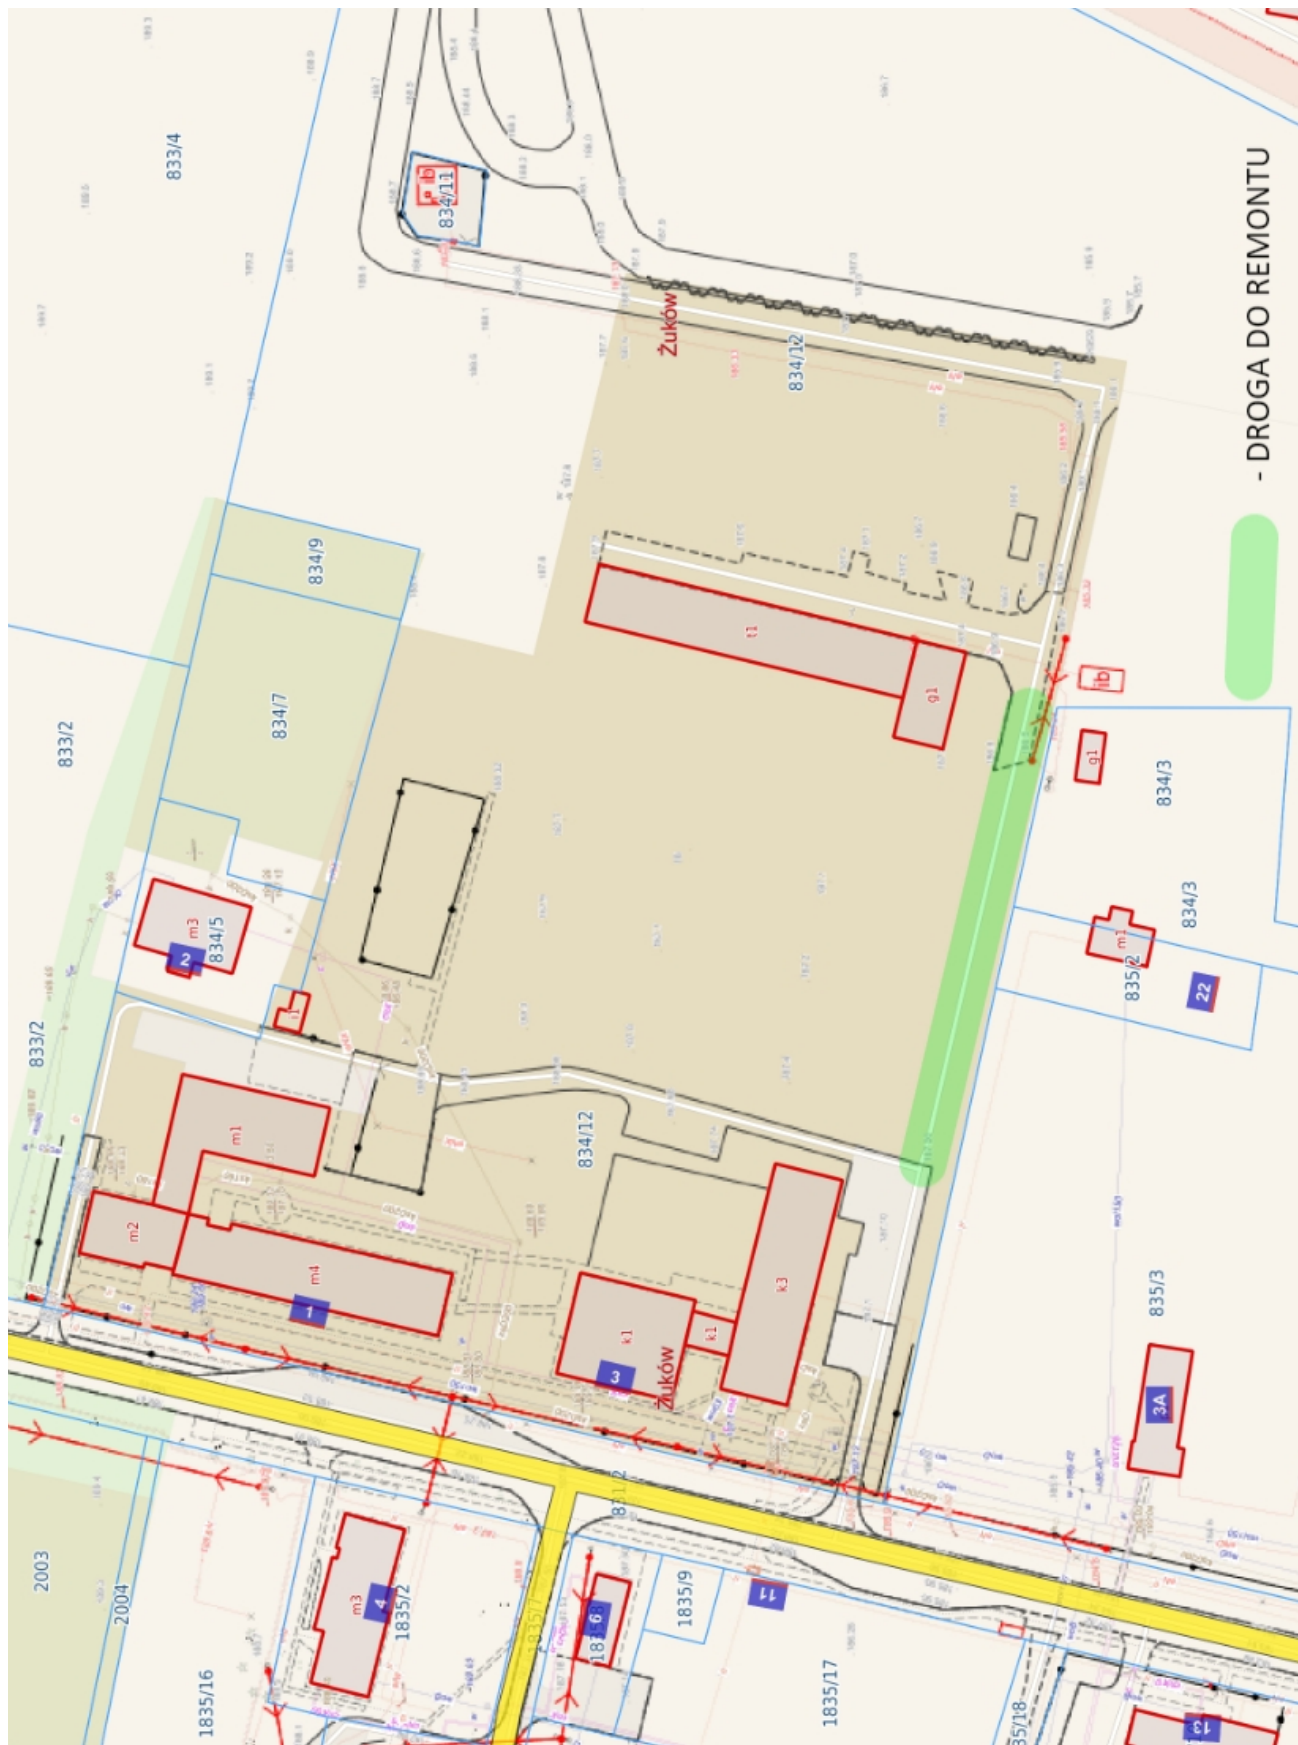

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                     |                                                                                                                                                                                           |      |              |                |
| <b>1</b>          |                     | <b>Remont drogi wewnętrznej przy Szkole</b>                                                                                                                                               |      |              |                |
| <b>1.1</b>        |                     | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                              |      |              |                |
| 1<br>d.1.1        | KNR 2-01<br>0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod ławę fundamentową na krawężniki | m3   |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 0,5 * 0,5 * 2                                                                                                                                                                     | m3   | 44,750       |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>44,750</b>  |
| 2<br>d.1.1        | KNR 2-31<br>0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławę fundamentową w gr.kat.I-IV                                                                                                       | m2   |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 0,5 * 2                                                                                                                                                                           | m2   | 89,500       |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>89,500</b>  |
| <b>1.2</b>        |                     | <b>Utwardzenie drogi dojazdowej</b>                                                                                                                                                       |      |              |                |
| 3<br>d.1.2        | KNR 2-31<br>0117-01 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm                      | m2   |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 5,80                                                                                                                                                                              | m2   | 519,100      |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>519,100</b> |
| 4<br>d.1.2        | KNR 2-31<br>0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                                                                                                       | m3   |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 0,24 * 0,24 * 2                                                                                                                                                                   | m3   | 10,310       |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,310</b>  |
| 5<br>d.1.2        | KNR 2-31<br>0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej                                                                                                                   | m    |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 2                                                                                                                                                                                 | m    | 179,000      |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>179,000</b> |
| 6<br>d.1.2        | KNR 2-31<br>0511-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                | m2   |              |                |
|                   |                     | 89,50 * 5,80                                                                                                                                                                              | m2   | 519,100      |                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                           |      | <b>RAZEM</b> | <b>519,100</b> |