


1. betonowa kostka brukowa czerwona, bezfazowa gr.8cm ;
2. podsyp. cem.piaszkowa 1:4 gr.5cm ;
3. podbudowa betonowa z betonu klasy C-12/15, gr.w-wy po zagęszczeniu 15 cm ;
4. warstwa odsączająca z piasku , gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm .

W1 ,W2- projektowane wpusty kan deszczowej, studnie prefabrykowane DN 500 z przykanalikami DN 200 SN8 ;
St₁ ,St₂ - projektowane studnie rewizyjne Ø 1000mm z włazem żeliwnym Ø 600 mm połączone rurą PCV Ø200 mm SN8
— — — — opaska przyścienna z kruszywa naturalnego (otoczaki) gr.10cm ograniczona krawężnikiem bet.15x30

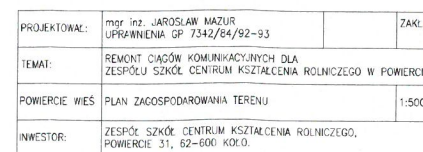

Projektował :	mgr inż Jarosław Mazur Upewnienia GP 7342/84/92-93		Zakład Projektowo-Usługowy „ KRECHA ”
REMONT NAWIERZCHNI CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu			
Powiecie Wieś	PLAN SYTUACYJNY	1 : 1000	Rys.nr 1
Inwestor :	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Powiecie 31 . 62-600 Koło		Styczeń 2024